

MINI ESCAVATORE ZERO TAIL TB 180 FR

CABINA, CINGOLI GOMMATI,
PREDISPOSIZIONE IDRAULICA PER ACCESSORI




PESO	
Peso operativo macchina kg *	8400
* incluso pieno di carburante, liquidi idraulici e operatore	
BENNA	
Capacità Benna (SAE) m ³	0,245
Larghezza Benna mm.	750
MOTORE DIESEL (RAFFREDDAMENTO AD ACQUA)	
Modello Yanmar	4TNV98-ZQTBZ
Tier	3
Tipo	4 CILINDRI
Potenza nominale (kW/rpm)	45,3 kW - 2,300 min-1
Coppia massima (Nm)	222,3 - 242,3
Cilindrata (ml)	3318
Capac. Serbatoio carburante (l.)	110
Sistema Elettrico	12 V / 55 A
DIMENSIONI TOTALI (MM)	
Lunghezza	6175
Larghezza	2300
Altezza	2770
Raggio rotazione posteriore	1255
Altezza minima dal suolo	350
PRESTAZIONI DI LAVORO	
Velocità Traslazione alta / bassa (km/h)	2,7 / 5,4
Velocità rotazione sup. g/min	9,9
Pendenza max. sup. (g)	30°
Forza di strappo della Benna (kN)	53,2
Forza di strappo del Braccio (kN)	35,7
Pressione al suolo (kpa)	37,4

LAMA DOZER	
Larghezza per altezza (mm)	2300 x 500
Sollevamento / Profondità (su/giù) (mm)	505 / 405
OPERATIVITÀ DI SCARICO CON ANGOLAZIONE	
Tipo	Braccio di Angolazione
Angolo di brandeggio dx/sx	15° / 30°
SISTEMA DI TRASLAZIONE	
Cingoli	Gomma / Acciaio
Larghezza cingoli (mm)	450
PRESTAZIONI OPERATIVE MM	
Profondità scavo massima	4545
Profondità scavo max vert.	3490
Altezza scarico massima	4480
Altezza scavo massima	6465
Raggio scavo massima	7195
Raggio scavo al suolo max	7045
Minimo ingombro rotazione (dx/sx)	1395 - 1255
Scostamento laterale benna (dx/sx)	945 - 800
IMPIANTO IDRAULICO	
Pompa tipo	Variabile x 2+ Ingranaggi x 2
Pressione Pompa (mpa)	27,5x2 + 23,5x1 + 3,5x1
Portata massima (l/min)	66,0x2 + 56,0 x1 + 11,2x1
Tipo motore rotazione	Motore a pistone
Tipo motore traslazione	Motore a pistoni a due velocità
Cap. serbatoio idraulico	68 (livelli) / 120 (sistema)
LwA	99
LpA	79
Sicurezza	FOPS

EQUIPAGGIAMENTI STANDARD

Cabina FOPS	Lama reinterro
Aria condizionata	Doppia velocità di traslazione
Staccabatteria	Fari lavoro anteriori
Filtro ad aria a doppio elemento	Cabina tiltabile
Valvola di sicurezza con allarme acustico	Rubinetto per impianto ausiliario
Braccio lungo	Sedile Deluxe ribaltabile con regolazione peso operatore
Linea idraulica ausiliaria 1 con pulsante a cursore (controllo proporzionale) + pulsante A/B (controllo on/off) sul manipolatore sinistro	Cabina tiltabile
Cingoli in gomma da 450 mm	Impianto martello a doppio effetto

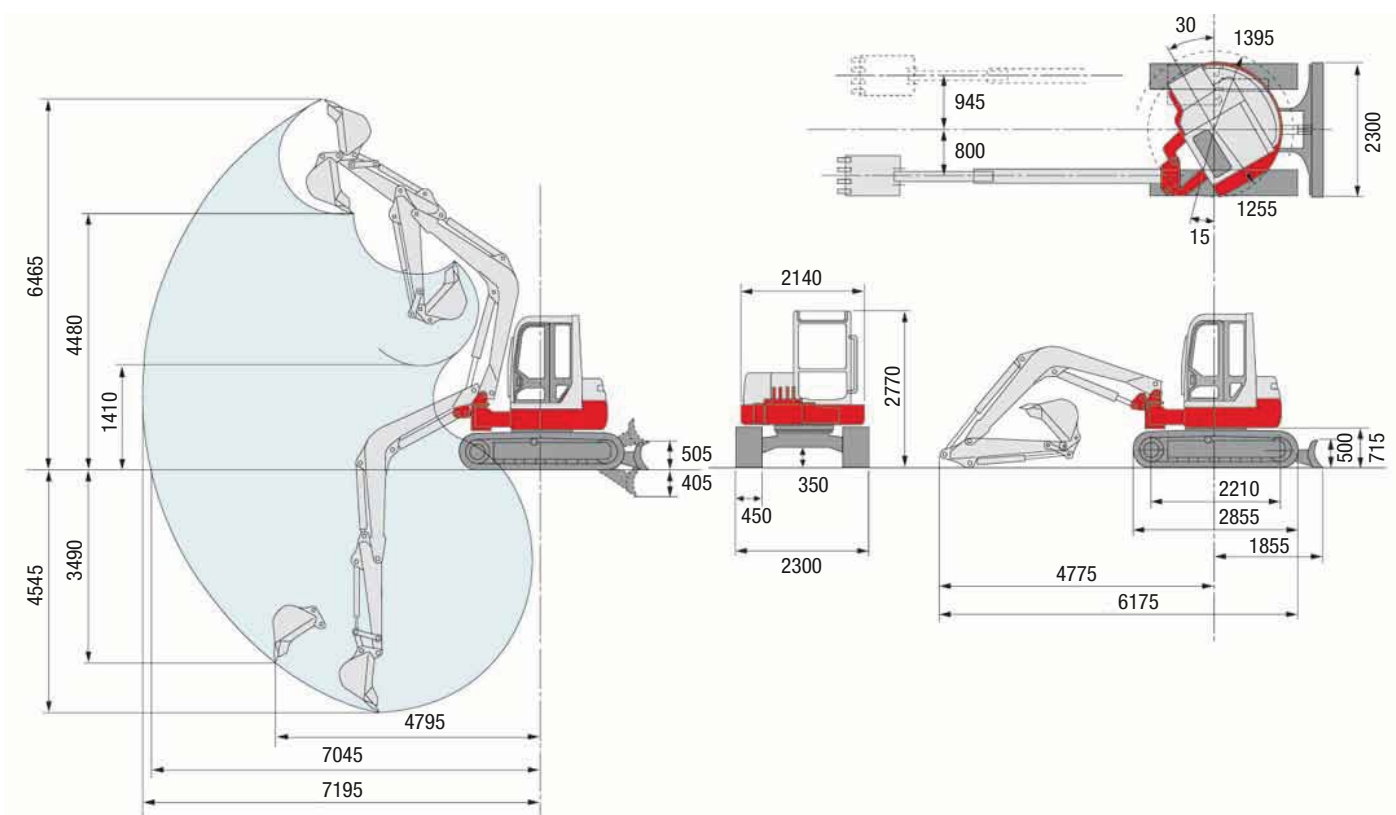

Per informazioni:



MICHELE STANO

347.5930443
080.5375594
080.5308619
m.stano@sgservice.com

Via dei Garofani, 1 Z.I.-
70026 Modugno (Ba) - www.sgservice.com